
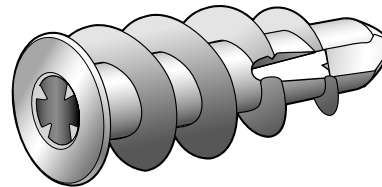


Plateinnfestninger

Driva /Easy Anchor

Driva / Easy Anchor

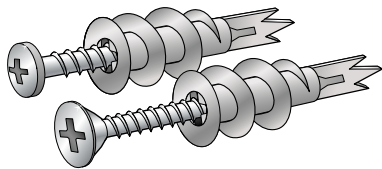

Innledning

ESSVE Driva og Easy Anchor er begge selvboende innfestninger for rask og sikker montering i gipsplater (opp til 13 mm) og elementvegger av gips og polyuretan.

Beskrivelse

Skrues direkte i gipsveggen. Deretter festes monteringen ved hjelp av den medfølgende skruen. Ved monteringen bruker du egnet Makita batteridrevet boremaskin, raskere kan det ikke gå. ESSVE Driva finnes i to utførelser, TP12 som har en skruer på 35 mm, og TF27 som har en skruer på 50 mm og egner seg for grovere montering. ESSVE Driva Anchor leveres uten skruer. Passende skruedimensjoner er 3,9 - 4,5 mm. Skruelengde bør være min. 25 mm + aktuell detaljtykkelse.

Materiale

Driva og Easy Anchor er produsert av zink. Skruen til Driva er elforsinket.

Tekniske data og forpakninger

Art.nr	NOBB nr	Beskrivelse	Skrue mm	Platetykkelse min. mm	Maks tykkelse monteringsformål mm	Ant/forp	Forp/storp
645035	11340833	Driva TP12	4,5x35	9	12	100	10
645050	11340825	Driva TF27	4,5x50	9	27	100	10

* Leveres uten skruer. Passende skruedim. 3,9 - 4,5 mm


Tekniske data og forpakninger

Art.nr	NOBB nr	Beskrivelse	Skrue mm	Platetykkelse min. mm	Maks tykkelse monteringsformål mm	Ant/forp	Forp/storp
645037	26690651	Easy Anchor	*	9	—	100	12
9645037		Easy Anchor, bulk	*	9	—		

* Leveres uten skruer. Passende skruedim. 3,9 - 4,5 mm

Småpakk

Art.nr	NOBB nr	Beskrivelse	Skruer mm	Skivetykkelse min. mm	Ant/forp	Forp/storp
511641	25551920	Driva TP12	4,5x35	9	4	10
513641	25551938	Driva TP12	4,5x35	9	20	6
511643	25551896	Driva TF27	4,5x50	9	4	10
513643	25551904	Driva TF27	4,5x50	9	20	6




Praktisk belastningsevne*)

I gipsplate 13 mm


Beskrivelse	Uttrekkskraft kN	Skjærekraft kN
Driva / Easy Anchor	0,08	0,27

*) Sikkerhetsfaktor 2,5 for skjærekraft og 3,0 for uttrekkskraft


Montering



1. Skru det selvboende ankeret direkte inn i veggen. Bruk en bits PZ 2 (Pozidrive) til både feste og skrue.



2. Skru deretter gjenstanden fast med egnet skrue. I dette tilfellet TP12 med panhode, som klarer opp til 12 mm tykkelse.



3. Samme moment med TF27 med forsenket hode, som klarer opp til 27 mm detaljtykkelse.