


# FDV dokumentasjon

## EDL-enkelstående

## EBL-kombinasjon

## EKL-kombinasjon

## EFL-kombinasjon tak/fasade

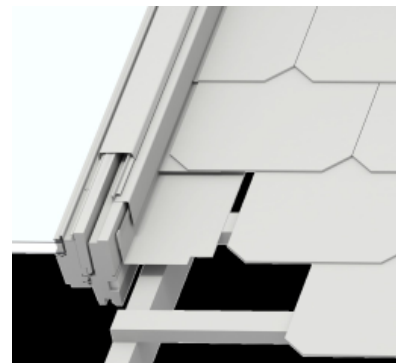

PRODUSERT FRA OKT. 1998 - -

Funksjon:	Utvendig inndekning for flate takmaterialer. Tilslutter VELUX takvinduer til det utvendige takmaterialet. Medfølgende skottrenne, siderenner og forkant sikrer avrenningen omkring takvinduer til takmaterialet. Kan benyttes mot flate takmaterialer som takpapp, shingel og skifer med inntil total tykkelse 16 mm (2x8 mm) som std. produkt. Kan benyttes mot skifer med inntil total tykkelse 38 mm (2x19 mm) når vår monteringsveil. EDL + benyttes.
Takvinkel:	15° - 90°
Utendørs bruk:	Ja
Mål:	Bredde: 550-660-780-940.11400-1340 mm Høyde: 780-980-1180-1400-1600-1800 mm
Materiale:	Utvendig: Aluminium, farve NCS 7500-N / RAL 7043 – behandling PVDF Titansink Kobber
Garanti:	10 år

# Vedlikehold



## 1. Rengjøring av inndekning

Inndekningen rundt vinduet bør renses for løv og lignende en gang i året slik at regnvann har fritt avløp.



## 2. Snø og is

Snø og is rundt vinduet skal fjernes slik at smeltevann alltid kan ledes bort fra vinduet.