

Gyproc GAB 90 AquaBead™ Hjørnesparkelprofil

Produktbeskrivelse

Gyproc GAB 90 AquaBead Hjørnesparkelprofil er en brukervennlig, prelimt profil til montering på 90 graders utvendige hjørner av Gyproc standard-gipsplater.

Fordi profilen er prelimt, skal den bare påsprøytes rent vann for å aktivere limet som binder sparkelprofilen til gipsplatens kartong-overflate.

Profilen er laget av en Co-polymer kjerne som er innstøpt i papir som gjør den sterk og motstandsdyktig mot sprekker og slitasje. Papiret er perforert og sikrer god vedheft mot sparkelsjikt. Innsiden av profilen er belagt med vannaktiverende lim.

Bruksområde

- Nye og ubehandlede utvendige hjørner av gipsvegger.
- Kun for innendørs bruk.

Egenskaper

Gyproc GAB 90 AquaBead bygger minimalt, gir sterke og flotte hjørner, uten bobler, bulker eller sprekker.

Arbeidsforhold ved montering:


Rommets og gipsplatens temperatur skal ikke understige 10 grader.

Gipsplaten skal være tørr, ren og uten gipsstøv.

OBS! Skal ikke brukes på ferdigmalte eller tapetserte overflater. Gyproc AquaBead er egnet for bruk på alle kartongkleddede Gyproc gipsplater. AquaBead bør derfor ikke brukes på Glasroc komposittplater eller Rigidur fibergipsplater.

Fordeler

- Rask montasje
- Flotte, rette hjørner
- Også for 2 lag gips
- Lett å kappe
- Lav vekt

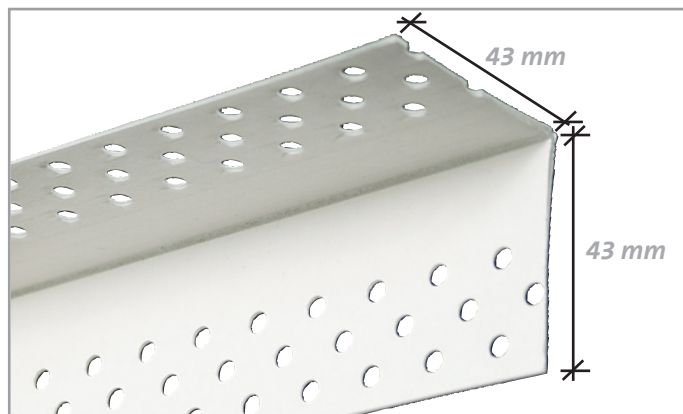

Montering

1. Kapp profilen i passende lengde med en saks.
2. Spray rent vann på innsiden av listen, bruk enten en sprayflaske eller pumpeflaske. Pass på at listen blir tilstrekkelig fuktet.
3. Vent i ca 20-30 sekunder slik at limet aktiveres skikkelig.
4. Plasser den fuktete siden mot gipsplaten og press fast listen til hjørnet med hånden.
5. Gyproc AquaBead kan oversparkles allerede etter 30 minutter, men sparkling kan også gjøres på et senere tidspunkt. Listen oversparkles 1-2 ganger.

Sortiment og Teknisk informasjon

Lengde mm	Bredde mm	Tykkelse mm	Vekt ca 90 g/lpm	
2500	43x43	midten av listen ca 1,4 mm	2500	220 g
3000		kanten av listen ca 0,7 mm	3000	270 g

Lagring

Profilene er ømfintlige for høy luftfuktighet ved lagring. Profilene skal lagres plant, tørt og i emballasjen (helst lukket).

Gyproc AS

Habornveien 59 • 1630 Gamle Fredrikstad • www.gyproc.no
Tel: 69 35 75 70 Ordre/Kundservice • e-post: ordre.gyprocno@gyproc.com
Tel: 69 35 75 80 Teknisk Service • e-post: teknisk.gyprocno@gyproc.com
des2013. ©Gyproc.

Gyproc AS tar forbehold om evt. endringer eller trykkfeil.