

Hafa IGLOO ROUND DUSJHJØRNE

desember 16

1. PRODUKTBEKRIVELSE, BRUKSOMRÅDE

Beskrivelse

Dusjhjørne med løftehengsler. Dørene kan åpnes innover og utover. 6 mm herdet sikkerhetsglass. Ved behov kan Hafa Igloo monteres med gulvprofil. Løftehøyde 5 mm. Monteres mot fast underlag. Kan monteres med 12 mm utenpåliggende rør cc 35 mm. Hafa Igloo Flower, Leaf og Stripe har mønster på utsiden, noe som gjør dem lettere å rengjøre.

Bruksområde

Dusj for personlig hygiene.

Overflatebehandling

Aluminiumsprofiler med lakkert overflate.



Klarglass.



Frosted.



Halvfrosted.



Svartstøt.



Flower




Leaf.



Stripe.

2. MÅLANGIVELSE/TEKNISKE DATA

Modell	Glass/ Mønster	Profiler	Mål justerbar +/-10 mm
Igloo R 90x70	Klarglass.	Sølvfarget.	910x710
Igloo R 70x90	Klarglass.	Sølvfarget.	710x910
Igloo R 80x80	Klarglass.	Sølvfarget.	810x810
Igloo R 80x90	Klarglass.	Sølvfarget.	810x910
Igloo R 90x80	Klarglass.	Sølvfarget.	910x810
Igloo R 90x90	Klarglass.	Sølvfarget.	910x910
Igloo R 80x80	Frosted.	Sølvfarget.	810x810
Igloo R 80x90	Frosted.	Sølvfarget.	810x910
Igloo R 90x80	Frosted.	Sølvfarget.	910x810
Igloo R 90x90	Frosted.	Sølvfarget.	910x910
Igloo R 80x80	Halvfrosted.	Sølvfarget.	810x810
Igloo R 80x90	Halvfrosted.	Sølvfarget.	810x910
Igloo R 90x80	Halvfrosted.	Sølvfarget.	910x810
Igloo R 90x90	Halvfrosted.	Sølvfarget.	910x910
Igloo R 80x80	Svartstøt.	Sølvfarget.	810x810
Igloo R 80x90	Svartstøt.	Sølvfarget.	810x910
Igloo R 90x80	Svartstøt.	Sølvfarget.	910x810
Igloo R 90x90	Svartstøt.	Sølvfarget.	910x910
Igloo RM 90x90	Flower.	Sølvfarget.	910x910
Igloo RM 80x80	Flower.	Sølvfarget.	810x810
Igloo RM 90x90	Leaf.	Sølvfarget.	910x910
Igloo RM 80x80	Leaf.	Sølvfarget.	810x810
Igloo RM 90x90	Stripe.	Sølvfarget.	910x910
Igloo RM 80x80	Stripe.	Sølvfarget.	810x810
Slepelist.			12 mm
Slepelist.			20 mm
Gulvprofil Igloo R		Krom.	B15xH10 mm

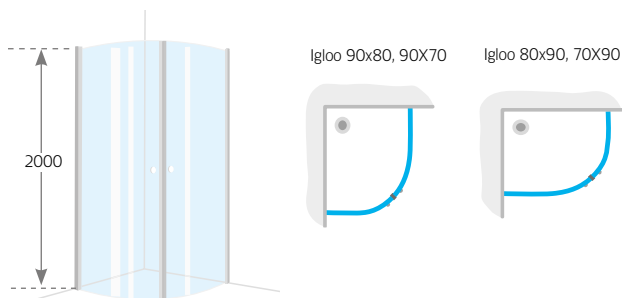

3. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIGEHOLD

Rengjøring, rengjøringsmetoder og installasjon

For å forenkle rengjøringen av dusjdører og dusjvegger har dusjene store slette glassflater og profiler uten dype sprekker. Missfarging taes bort med sitron eller vinsyre, skyll nøye etterpå. Kalkflekker taes bort med 50 grader varm edikk: gni inn, la det virke, skyll bort. Bruk aldri slipende rengjøringsmidler på dine dusjdører/dusjvegger.

Innstallasjon skal utføres fagmessig og etter monteringsanvisning. Profiler og lignende må ikke stå i spenn ved innstallasjon.

Hengsler skal smøres regelmessig. Sluk skal renses regelmessig.

4. HMS-REFERANSER

Miljødeklarasjon, miljømerking

Føreligger ikke

Karakterer i helhold til ECOproduct (nivå 1)

Inneklima:	Foreligger ikke
Helse- og miljøfarlige stoffer:	Foreligger ikke
Ressursbruk:	Foreligger ikke
Drivhuseffekt:	Foreligger ikke

5. PRODUKTDOKUMENTASJONER

Produktdokumentasjon/tekniske godkjenninger utstedt av akkrediterte kontrollorganer

Det foreligger ingen produktdokumentasjon utstedt av akkrediterte kontrollorganer for dette produktet

CE-merking

Hafa dusjer oppfyller den harmoniserte standarder EN14428

Øvrige nasjonale/internasjonale kontrollordninger, sertifikater, bransjenormer etc.

Dusj har 5 års garanti mot fabrikkasjonsfeil.

6. ANSVARLIG FIRMA

Produsent / importør

Hafa Bathroom Group

Organisasjonsnr

985254451

Postadresse

Postboks 525

E-Post

info@hafabad.no

Postnr. og poststed

301 80 Halmstad

Internettadresse

hafabad.no

Telefon

69 31 02 30