

## Toproc Distanseskruer systemet


### Bruksområde

ESSVE Toproc distanseskruer er beregnet for alle typer av tremateriale der man ikke kan eller vil, ha kontakt mot underlaget. F.eks ved tilleggsisolering, oppgradering av eldre vegger og gulv eller ved senkning av himlinger.

### Beskrivelse

Toproc distanseskruer er produsert av herdet stål med en blankforsinket overflatebehandling. Toproc passer også til seriekobling av vinduer, uten forborede karmar. Ved montering av skap og innredning blir det penest re-

sultat med dekklokk. Toproc-skruen er gjenget i både spissen og hodet. Diameteren på skruen i spissen er 6 mm, og hodet er 8 mm. Gjengestigningen er likevel lik, noe som er en av grunnforutsetningene for Toproc-skruens funksjon. Det følger med et 4 mm sekskantbits i hver forpakning. Ved tilleggsisolering, om kvaliteten på eksisterende innfestningsmateriale er ukjent gjør vi en prøvetrekking og bruker en typegodkjent metode for å fastsette kravet på antall skruer. Kontakt ESSVE for hjelp med dimensjonering.



Hulltegl



Betong




Tegl




Tre




Lettbetong/Leca




1 Samtlige stendere skal forbores innen montering med beregnet bor (art. no.130021).



2. Ved montering i treunderlag skal ingen forboring skje i underlaget. Ved montering i betong eller tegl skal et 6,5 mm hull bores og nylonplugg 6 mm brukes. Ved montering i lettbetong/Leca eller hulltegl skal et 8 mm hull bores og 8 mm nylonplugg med lang ekspansjonssone brukes.



3. Da monteringen skjer skal stenderen plasseres i eksakt rett posisjon innen skruen monteres. Monteringen skjer med den medfølgende 4 mm torxbitsen. Skruen skal ha en lengde som tilsierat både den øverste og den nederste gjengen når materialet.



4. Ved tilfeller der det finnes krefter som virker vinkelrett mot skruene, anbefaler vi diagonalmontering. Sett to skruer i hvert festepunkt, med en innbyrdes vinkel på ca 30°. På denne måten blir forbindelsen stiv. Diagonalmontering er spesielt egnet ved tilleggsisolering og ved opplekting av gulv.

### Tekniske data


Materiale	Stål
Overflatebehandling	Blankforsinket
Korrosivitetsklasse	C1

### Toproc Distanseskruer System




#### ESSBOX forpakninger

Art.nr	NOBB nr	Skrue-lengde mm	Passer A-mål Tre/Betong mm	Ant/forp	Forp/kartong
130001	25340563	80	0-10	50	1
130002	25340571	100	10-30	50	1
130003	25340589	120	30-50	50	1
130004	25340597	150	50-80	50	1
130005	25340605	180	80-110	50	1
130008	25340613	200	110-130	50	1
130057	25340621	230	130-160	50	1
130058	25340639	250	160-180	25	1
130059	25340647	300	180-230	25	1



\*A-mål

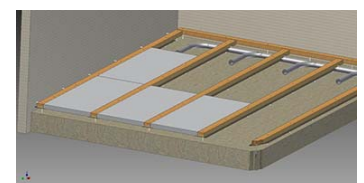

### Tilbehør Toproc system

Art.nr	NOBB nr	Beskrivelse	Dimensjon mm	Bor L mm	Total L mm	Ant/forp
<b>110017</b>	21232590	NL 8 nylonplugg	8x65	-	-	50
<b>110003</b>	21232541	N6x 40 nylonplugg	6x30	-	-	100
<b>225523</b>	42156520	Zentro hammerbor SDS Plus	6,5x200/260	200	260	1
<b>225525</b>	42156535	Zentro hammerbor SDS Plus	6,5x250/310	250	310	1
<b>225533</b>	42156573	Zentro hammerbor SDS Plus	8,0x100/160	100	160	1
<b>225535</b>	42156584	Zentro hammerbor SDS Plus	8,0x150/210	150	210	1
<b>225537</b>	42156592	Zentro hammerbor SDS Plus	8,0x200/260	200	260	1