


## Produktdatablad

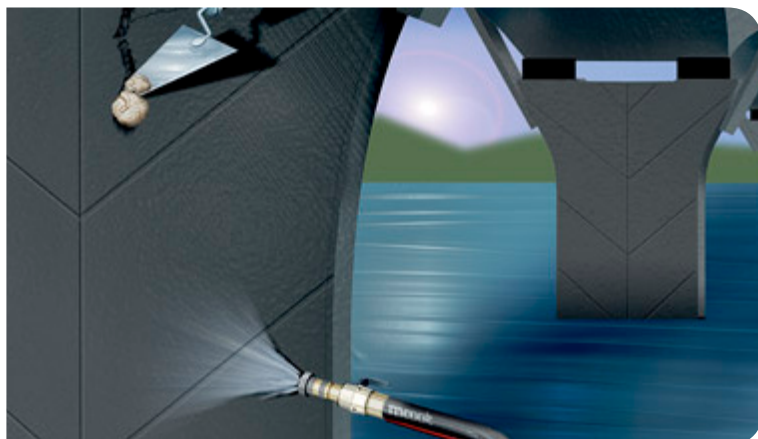

### PRODUKTFORDELER

- Ekspanderende
- God flyt
- Tykkelse 15-00 mm
- Kan pumpes

### PRODUKTBSKRIVELSE

weber EXM 715 Understøp Antifrost er et sertifisert produkt for vinterbruk. Blandes kun med vann for å få en ekspanderende mørtel. Mørtelen har egenskaper som sikrer ekspansjon, støpelighet og fasthetsutvikling også i minusgrader. Etter nedfrysing gjenopptas fasthetsutviklingen hurtig. Ved støping ekspanderer massen i fersk tilstand som eliminerer risikoen for mangelfull utstøping. Ekspansjonen gir imidlertid ikke skadelige spenninger på konstruksjonen. Mørtelen er sertifisert etter BRO 2004 til -10°C.

### PRODUKTSPEKIFIKASJON

#### YTTELSESERKLÆRING/DoP

DoP-SE-0221

PR-nummer: 92626

#### EGENSKAPER

Minimum tykkelse	15 mm
Maksimum tykkelse	300 mm
Anbefalt tykkelse	15-300 mm
Vannbehov	3,55 l/25 kg
Vann/sement forhold	0,39
Tilslag	Natursand 0-4 mm
Anbefalt vanninnhold	14,2%
Ekspansjon	0-2%
Begynner å herde	Etter ca. 1 time
Brukstid	Ca. 25 min
Vanntett	Ja SS 137214
Vintertilsetningsstoff	Ja
Luftinnhold	Ca. 5%
Konsistens	Lett flytende. 380-450 mm. SP-metode 1651
Frostbestandighet	Ja. SS 13 72 44 1 A
Eksponeringsklasse	X0, XC4, XC3, XF4, XA1. EN 206-1

Trykkfasthet

1 døgn: > 30 MPa ved +20°C  
7 døgn: > 40 MPa ved +20°C  
> 30 MPa ved -10°C (14 døgn)  
28 døgn: > 55 MPa ved +20°C  
> 45 MPa ved -10°C

## LAGRING

12 måneder fra produksjonsdato i uåpnede sekker på innplastet pall og under tørre forhold. Sekker som er åpnet, må brukes omgående.

## FORBEHANDLING AV UNDERLAG

Rengjør støpestedet grundig. Opphugget støpeflate gir best heft. Forvann støpeflaten slik at vann ikke suges bort fra mørtelen (forvann ikke i minusgrader). Ved støping skal fritt vann ikke forekomme på støpeflatene.

## BLANDING

weber EXM 715 Understøp Antifrost blandes maskinelt i minst 2 minutter med ca. 3,55 l vann pr. 25 kg sekk. Dette gir ca. 12 l ferdig masse med lettflytende konsistens. Temperatur i ferdig blandet masse på ca. +20°C gir beste resultat. Blandeutstyr: Kraftig drill/visp eller hurtiggående tvangsblender.

## PÅFØRING

Massens konsistens tilpasses støpearbeidet. Pass på at ikke luftporer dannes ved å støpe fra en side. Kun lett vibrering eller staking i massen skal utføres. Bruk av forskaling med overhøyde på en side er velegnet. weber EXM 715 Understøp Antifrost bør benyttes innen 25 minutter etter blanding. Ferdig utstøpt masse må beskyttes mot uttørking. weber EXM 715 Understøp Antifrost får en lettflytende konsistens egnet for pumping. Massen har forholdsvis kort brukstid, slik at pumpeutstyr må tilpasses.

## ETTERBEHANDLING

Eksponerte flater (tidlig avformet) må beskyttes mot uttørking. Dekk til med plast og eventuelt vintermatter. Alternativt kan det påføres en membranherdner (type som kan påføres ved lav temperatur). Bruk ikke vann til etterbehandling når det er fare for minusgrader.

## VÆR OPPMERKSOM PÅ

Bruk ikke vann til etterbehandling når det er risiko for kuldegrader.

## PRAKTISKE RÅD

weber EXM 715 Understøp Antifrost bør ha en temperatur på +20°C og støpeflatene må være frie for is, snø og fritt vann ved støping.

## SIKKERHETSTILTAK

Sammen med fuktighet og vann virker mørtelen aggressiv mot hud og på slimhinner i øyne, nese og svelg på samme måte som andre sementbaserte produkter. Bruk derfor hansker, støvmaske og briller der det er fare for sprut. Mørtelen inneholder ingen andre helsefarlige stoffer. For ytterligere informasjon, se gjeldende sikkerhetsdatablad.

## ANSVAR

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.

Saint-Gobain Byggevarer AS  
Postboks 6211 Etterstad, 0603 Oslo  
Tel. 04455  
info@weber-norge.no  
www.weber-norge.no

