


1214100 Hobbyplater Ubehandlet**1. PRODUKTBESKRIVELSE**

Limtreplater/Hobbyplater produsert av lameller av heltre i furu med frisk kvist og limes sammen til plater i ulike dimensjoner, tykkelser og bredder.

Limtreplatene/Hobbyplatene er ment for innendørs bruk og er limt sammen av lameller på 40-45mm bredder. Sammenlimt med D-3 1 komponent hvitlim.

Dette FDV dokument gjelder for alle produkter og dimensjoner av ubehandlet hobbyplate/limtre i tresortene furu og gran.

NB: Bildet er kun ment som en illustrasjon på produkter som finnes i denne kategorien.

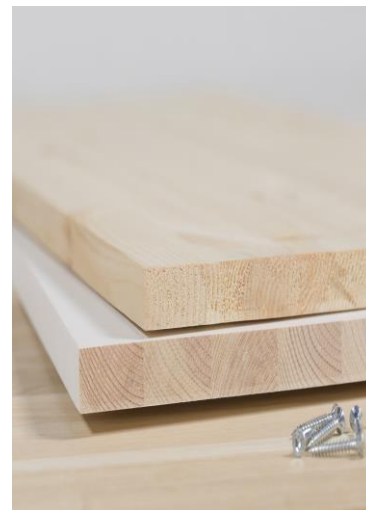

NOBB Modulnr:	42068253
Dimensjon:	Ulike dimensjoner
Farge:	
Overflatebehandling:	Ubehandlet
Øvrige opplysninger:	Sett inn tilleggsopplysninger (hvis relevant)

2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD**Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter**

Rengjøres regelmessig med støvtørring med tørr klut. Man kan også rengjøre med godt oppvridd klut i vann med mildt rengjøringsmiddel eller grønnsåpe uten salmiakk. Flekkfjerning utføres med fuktig klut og mildt rengjøringsmiddel. Unngå rengjøringsmidler som inneholder sterke kjemikalier, syrer eller alkalier. Nedsliping med fint sandpapir er også et godt alternativ til flekkfjerning på ubehandlede limtreplater.

Ettersyn/kontroll

Fuktig trevirke kan fremkalle vekst av muggsopper. Misfarging, sorte prikker og grå flekker indikerer dette.

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Ubehandlede limtreplater må støvtørres jevnlig slik at man unngår at det blir skittent og misfarget. For en mer varig og vedlikeholdsvennlig overflate kan man male, lakkere, olje eller beise produktet.

Fargehandlere og byggevarebutikker kan gi råd og informasjon om produkter som er egnet til overflatebehandling og vedlikehold.

Combiwood Norge AS

1214100 Hobbyplater

1214100 Hobbyplater Ubehandlet**3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER****Antatt teknisk levetid uten utskiftninger**

> 50 år forutsatt normal bruk og slitasje samt at anvisninger for drift og vedlikehold følges.

Garanti og vilkår

Sett inn garantiperioden og ev. vilkår for garanti

Fuktbestandighet

Er ømfintlig overfor fukt

Renholdsvennlighet

God

Øvrige opplysninger

Avfallshåndtering: Forbrenning i forbrenningsovn eller innlevering til godkjent avfallsdeponi. Kode for avfallshåndtering er 1141/0400/0600/____(fire siste sifere er knyttet til kommunen som håndterer avfallet.

4. TEKNISK SERVICE

Produsent/importør	Combiwood Norge AS
Postadresse	Brages veg 8
Postnr. og poststed	2060 GARDERMOEN
Telefon	639 70 639
E-post	ordre@combiwood.no
Internett	www.combiwood.ee