


Icopal Ståltakrenner 150 mm

Produktbeskrivelse

Icopal Ståltakrenner er produsert av stål belagt med HBP (High Build Polyester). Alle produktene er i henhold til Europa standard EN-612 og EN-1462.

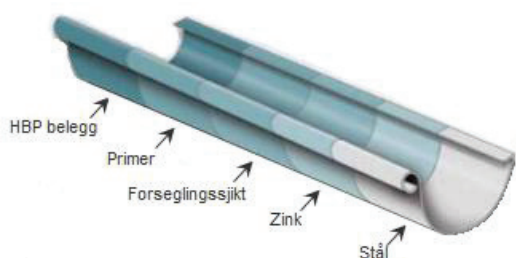

Figur 1 oppbygging av takrenne

Tabell 1 Farger og tilnærmede fargekoder

Farge	NCS	RAL
Sort 015	S 9000-N	9005

Bruksområde og -betingelser

Icopal ståltakrenner benyttes på takkonstruksjoner med utvendig takrennesystem.

Tabell 2. Kapasitet pr. m² takareal basert på regnintensitet 0,013 l/s m². Sjekk lokale forhold.

Nedløp i ende av takrenne	Nedløp midt på takrennen
170 m ²	340 m ²

Se også Byggforskseriens byggedetaljblad 525.921 Takrenner og nedløpsrør

Avfallsbehandling

Icopal ståltakrenne sorteres som metallavfall på byggeplass. Produktet skal leveres til godkjent mottak der det kan materialgjenvinnes

Kode for avfallsbehandling:

NS 9431: 1477 | 0014 | 6000 | _ _ _ _

EAL: 17 04 05

Tabell 3 Mål og dimensjoner

Egenskap	Verdi	Enhet
Takrenne		
- Diameter	150	mm
- Lengde	4	m
Nedløpsrør		
- Diameter	90	mm
- Lengde	3	m