

POCKET ➔



SMARTE LØSNINGER, BEDRE
PLASSUTNYTTELSE

SKYVEDØRSKARMER
LOFTSTRAPPER
KOTTDØRER



Spesialmål
Alle skyvedørskarmer kan leveres på spesialmål på forespørsel.

Skyvedørskarmer

Spar plass med skyvedører! I dag som det bygges mindre boliger, er det viktig å spare plass.

En hengslet dør opptar ca. 1,2m² gulvplass, og 0,8 løpemeter møbleringsbar vegg for å svinge 180°.


All denne plassen kan man få utnyttet ved å bruke skyvedører, hvor dørbladet skyves og "forsvinner" inn i vegg.

Man får dermed en åpen bolig med større romvirkning, samtidig som man har mulighet for å lukke av der man ønsker.

Alle standard skyvedørsblad passer i Pocket skyvedørskarm.

Kan også leveres som ubehandlet og lakkert furu, samt i eik utførelse.

Se Pocket Soft-Close monteringsanvisning på side 11.

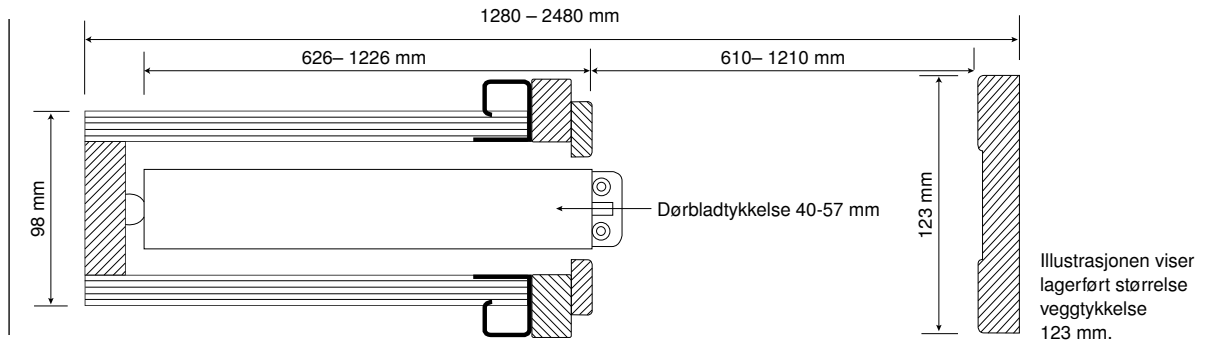

SKYVEDØRSKARM HVITMALT NCS S0502-Y

HØYDEUTSPARINGSMÅL: 213 CM

TEKNISKE DATA

| | | | | | | | |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Sortiment, for dørbladstørrelse (bredde x høyde), mål i cm: | 62,6 X 204,0 | 72,6 X 204,0 | 82,6 X 204,0 | 92,6 X 204,0 | 102,6 X 204,0 | 112,6 X 204,0 | 122,6 X 204,0 |
| Utsparingsmål i vegg | | | | | | | |
| Bredde | 130,0 | 150,0 | 170,0 | 190,0 | 210,0 | 230,0 | 250,0 |
| Høyde | 213,0 | 213,0 | 213,0 | 213,0 | 213,0 | 213,0 | 213,0 |

Lagerført hvitmalt størrelse:

| | | | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Veggykkelse 123 mm Stendertykkelse 98 mm (4" justert) Dørbladtykkelse 40-57 mm | Nobb-nr 23272065 | Nobb-nr 23272073 | Nobb-nr 23272099 | Nobb-nr 23272081 | Nobb-nr 23272107 | Nobb-nr 23272115 | Nobb-nr 23272123 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|

SKYVEDØRSKARM KLARLAKKERT FURU

HØYDEUTSPARINGSMÅL: 213 CM

TEKNISKE DATA

| | | | | | | | |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Sortiment, for dørbladstørrelse (bredde x høyde), mål i cm: | 62,6 X 204,0 | 72,6 X 204,0 | 82,6 X 204,0 | 92,6 X 204,0 | 102,6 X 204,0 | 112,6 X 204,0 | 122,6 X 204,0 |
| Utsparingsmål i vegg | | | | | | | |
| Bredde | 130,0 | 150,0 | 170,0 | 190,0 | 210,0 | 230,0 | 250,0 |
| Høyde | 213,0 | 213,0 | 213,0 | 213,0 | 213,0 | 213,0 | 213,0 |

Standard klarlakkert furu størrelse:

| | | | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Veggykkelse 123 mm Stendertykkelse 98 mm (4" justert) Dørbladtykkelse 40-57 mm | Nobb-nr 23272214 | Nobb-nr 23272222 | Nobb-nr 23272230 | Nobb-nr 23272248 | Nobb-nr 23272255 | Nobb-nr 23272263 | Nobb-nr 23272271 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|

SKYVEDØRSKARM UBEHANDLET FURU

HØYDEUTSPARINGSMÅL: 213 CM

TEKNISKE DATA

| | | | | | | | |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Sortiment, for dørbladstørrelse (bredde x høyde), mål i cm: | 62,6 X 204,0 | 72,6 X 204,0 | 82,6 X 204,0 | 92,6 X 204,0 | 102,6 X 204,0 | 112,6 X 204,0 | 122,6 X 204,0 |
| Utsparingsmål i vegg | | | | | | | |
| Bredde | 130,0 | 150,0 | 170,0 | 190,0 | 210,0 | 230,0 | 250,0 |
| Høyde | 213,0 | 213,0 | 213,0 | 213,0 | 213,0 | 213,0 | 213,0 |

Lagerført ubehandlet furu størrelse:

| | | | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Veggykkelse 123 mm Stendertykkelse 98 mm (4" justert) Dørbladtykkelse 40-57 mm | Nobb-nr 22434401 | Nobb-nr 22434419 | Nobb-nr 22434427 | Nobb-nr 22434435 | Nobb-nr 22434443 | Nobb-nr 22434450 | Nobb-nr 22434468 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|

SKYVEDØRSKARMER NCS S0502-Y
HØYDEUTSPARINGSMÅL: 210 CM
TEKNISKE DATA

| | | | | | | | |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Sortiment, dørbladstørrelse (bredde x høyde), mål i cm: | 62,6 x 204,0 | 72,6 x 204,0 | 82,6 x 204,0 | 92,6 x 204,0 | 102,6 x 204,0 | 112,6 x 204,0 | 122,6 x 204,0 |
| Utsparingsmål i vegg | | | | | | | |
| Bredde | 130,0 | 150,0 | 170,0 | 190,0 | 210,0 | 230,0 | 250,0 |
| Høyde | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 |

Lagerført hvitmalt størrelse:

| | | | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Veggykkelse 123 mm Stendertykkelse 98 mm (4" justert) Dørbladtykkelse 40-57 mm | Nobb-nr 47448743 | Nobb-nr 47448800 | Nobb-nr 47448762 | Nobb-nr 47448758 | Nobb-nr 47448781 | Nobb-nr 47448796 | Nobb-nr 47448777 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|

Andre standard hvitmalt størrelser:

| | | | | | | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Veggykkelse 95 mm Stendertykkelse 70 mm (3" justert) Dørbladtykkelse Max 40 mm | Nobb-nr 47209918 | Nobb-nr 47209975 | Nobb-nr 47209937 | Nobb-nr 47209922 | Nobb-nr 47209956 | Nobb-nr 52260963 | Nobb-nr 52260978 |
| Veggykkelse 150 mm Stendertykkelse 122 mm (5" justert) Dørbladtykkelse 40-57 mm | Nobb-nr 47209986 | Nobb-nr 47210043 | Nobb-nr 47210005 | Nobb-nr 47209994 | Nobb-nr 47210024 | Nobb-nr 47210032 | Nobb-nr 47210013 |
| Veggykkelse 174 mm Stendertykkelse 148 mm (6" justert) Dørbladtykkelse 40-57 mm | Nobb-nr 47210058 | Nobb-nr 47210115 | Nobb-nr 47210077 | Nobb-nr 47210062 | Nobb-nr 47210096 | Nobb-nr 47210100 | Nobb-nr 47210081 |

SKYVEDØRSKARMER NCS S0502-Y
HØYDEUTSPARINGSMÅL: 210 CM

Inkludert Pocket® Soft-Close dempemekanisme i kartongen

Pocket Soft-Close sørger for en behagelig og soft lukking av dørblad mot anslag i karmen.
TEKNISKE DATA

| | | | | | | | |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|--|--|
| Sortiment, dørbladstørrelse (bredde x høyde), mål i cm: | 62,6 x 204,0 | 72,6 x 204,0 | 82,6 x 204,0 | 92,6 x 204,0 | | | |
| Utsparingsmål i vegg | | | | | | | |
| Bredde | 130,0 | 150,0 | 170,0 | 190,0 | | | |
| Høyde | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 | | | |

Lagerført hvitmalt størrelse:

| | | | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|--|--|
| Veggykkelse 123 mm Stendertykkelse 98 mm (4" justert) Dørbladtykkelse 40-57 mm | Nobb-nr 51738120 | Nobb-nr 51738154 | Nobb-nr 51738146 | Nobb-nr 51738135 | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|--|--|

Andre standard hvitmalt størrelser:

| | | | | | | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|--|--|
| Veggykkelse 95 mm Stendertykkelse 70 mm (3" justert) Dørbladtykkelse Max 40 mm | Nobb-nr 51738006 | Nobb-nr 51738033 | Nobb-nr 51738025 | Nobb-nr 51738014 | | | |
| Veggykkelse 150 mm Stendertykkelse 122 mm (5" justert) Dørbladtykkelse 40-57 mm | Nobb-nr 51738044 | Nobb-nr 51738078 | Nobb-nr 51738063 | Nobb-nr 51738052 | | | |
| Veggykkelse 174 mm Stendertykkelse 148 mm (6" justert) Dørbladtykkelse 40-57 mm | Nobb-nr 51738082 | Nobb-nr 51738116 | Nobb-nr 51738101 | Nobb-nr 51738097 | | | |

NB! Pocket® Soft-Close dempemekanisme er kun garantert og testet for dørbladstørrelsene ovenfor!

SKYVEDØRSKARMER NCS S0500-N
HØYDEUTSPARINGSMÅL: 210 CM
TEKNISKE DATA

| | | | | | | | |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Sortiment, dørbladstørrelse (bredde x høyde), mål i cm: | 62,6 x 204,0 | 72,6 x 204,0 | 82,6 x 204,0 | 92,6 x 204,0 | 102,6 x 204,0 | 112,6 x 204,0 | 122,6 x 204,0 |
| Utsparingsmål i vegg | | | | | | | |
| Bredde | 130,0 | 150,0 | 170,0 | 190,0 | 210,0 | 230,0 | 250,0 |
| Høyde | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 |

Lagerført hvitmalt størrelse:

| | | | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Veggykkelse 123 mm Stendertykkelse 98 mm (4" justert) Dørbladtykkelse 40-57 mm | Nobb-nr 52259514 | Nobb-nr 52259544 | Nobb-nr 52259533 | Nobb-nr 52261054 | Nobb-nr 52261073 | Nobb-nr 52261084 | Nobb-nr 52261065 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|

Andre standard hvitmalt størrelser:

| | | | | | | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Veggykkelse 95 mm Stendertykkelse 70 mm (3" justert) Dørbladtykkelse Max 40 mm | Nobb-nr 55259438 | Nobb-nr 52259506 | Nobb-nr 52259461 | Nobb-nr 52259457 | Nobb-nr 52259476 | Nobb-nr 52259480 | Nobb-nr 52259495 |
| Veggykkelse 150 mm Stendertykkelse 122 mm (5" justert) Dørbladtykkelse 40-57 mm | Nobb-nr 52259552 | Nobb-nr 52259578 | Nobb-nr 52259563 | Nobb-nr 52261141 | Nobb-nr 52261175 | Nobb-nr 52261186 | Nobb-nr 52261160 |
| Veggykkelse 174 mm Stendertykkelse 148 mm (6" justert) Dørbladtykkelse 40-57 mm | Nobb-nr 52259597 | Nobb-nr 52259616 | Nobb-nr 52259601 | Nobb-nr 52261243 | Nobb-nr 52261277 | Nobb-nr 52261281 | Nobb-nr 52261258 |

SKYVEDØRSKARMER NCS S0500-N
HØYDEUTSPARINGSMÅL: 210 CM

Inkludert Pocket® Soft-Close dempemekanisme i kartongen.

Pocket Soft-Close sørger for en behagelig og soft lukking av dørblad mot anslag i karmen.
TEKNISKE DATA

| | | | | | | | |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|--|--|
| Sortiment, dørbladstørrelse (bredde x høyde), mål i cm: | 62,6 x 204,0 | 72,6 x 204,0 | 82,6 x 204,0 | 92,6 x 204,0 | | | |
| Utsparingsmål i vegg | | | | | | | |
| Bredde | 130,0 | 150,0 | 170,0 | 190,0 | | | |
| Høyde | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 | | | |


Lagerført hvitmalt størrelse:

| | | | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|--|--|
| Veggykkelse 123 mm Stendertykkelse 98 mm (4" justert) Dørbladtykkelse 40-57 mm | Nobb-nr 52261103 | Nobb-nr 52261137 | Nobb-nr 52261122 | Nobb-nr 52261118 | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|--|--|

Andre standard hvitmalt størrelser:

| | | | | | | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|--|--|
| Veggykkelse 95 mm Stendertykkelse 70 mm (3" justert) Dørbladtykkelse Max 40 mm | Nobb-nr 52261001 | Nobb-nr 52261035 | Nobb-nr 52261020 | Nobb-nr 52261016 | | | |
| Veggykkelse 150 mm Stendertykkelse 122 mm (5" justert) Dørbladtykkelse 40-57 mm | Nobb-nr 52261194 | Nobb-nr 52261232 | Nobb-nr 52261224 | Nobb-nr 52261205 | | | |
| Veggykkelse 174 mm Stendertykkelse 148 mm (6" justert) Dørbladtykkelse 40-57 mm | Nobb-nr 52261296 | Nobb-nr 52261326 | Nobb-nr 52261315 | Nobb-nr 52261300 | | | |

NB! Pocket® Soft-Close dempemekanisme er kun garantert og testet for dørbladstørrelsene ovenfor!

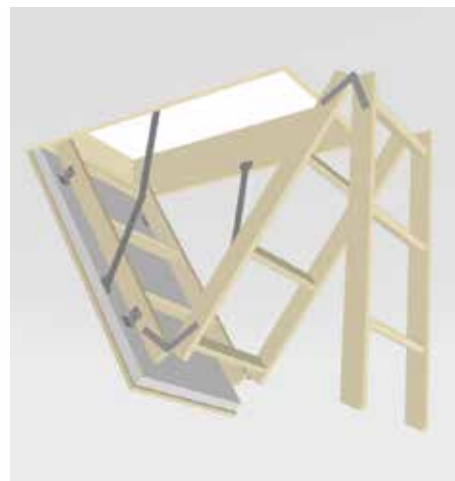

Minimum avstand på låsesiden
i fra utvendig karm til vegg:
Takhøyde 240 cm - 42 cm
Takhøyde 305 cm - 50 cm

Loftstrapper

Utnytt loftet – og du får et større hus

Loftet egner seg ypperlig til lagring, for alt fra campingutstyr og hagemøbler til kofferter og klær.

Pocket loftstrapp har en fullisolert luke. Lister av cellegummi er påmontert og espagnolettlås gjør loftstrappen tett mot kaldt loft.

Du får en lettvent adgang til loftet og Pocket loftstrapp kan dermed monteres i det rommet som passer best.

U-verdi = 1,0 W/M²K.
SINTEF godkjent for TEK17.

LOFTSTRAPPER

Leveres i følgende størrelser:

| | Utsparingsmål | Nobb-nummer |
|--|----------------|-------------|
| Hvit grunnet, takhøyde 240 cm (kan justeres til 250 cm) | 55 cm x 100 cm | 22434484 |
| Hvit grunnet, takhøyde 305 cm (kan justeres til 315 cm) | 55 cm x 120 cm | 22434500 |
| Hvit grunnet - Brannklasse B30 (EI 30) Takhøyde 305 cm (kan justeres til 315 cm) | 55 cm x 120 cm | 22434526 |
| Furu fylling - ubehandlet, takhøyde 240 cm (kan justeres til 250 cm) | 55 cm x 100 cm | 22434492 |

Stigen til Pocket loftstrapp kan forlenges med 10 cm.

1. Opphengsbeslaget løsnes på høyre og venstre side, både luka og karmen.
2. For takhøyde 240 – 250. Flytt opphengsbeslaget 35 mm nærmere trappefestet både på luka og karmen.
For takhøyde 305 – 315. Flytt opphengsbeslaget 20 mm nærmere trappefestet både på luka og karmen.

Stigen vil med dette rekke 10 cm lenger ned og gi en litt brattere vinkel på trappen.





Kottdører

Monter en Pocket kottdør og utnytt all ledig plass til lagring

Pocket kottdører er en fullisolert dør til montering i knevegger inn til kalde kott, mot loft eller andre rom.

Dørene er ferdig hengslet på karm, og meget enkle å montere. Påmontert tetningslist og espagnolettlås sikrer god tetthet. Håndtak følger med, kan leveres med lås.

U-verdi = 1,0 W/M²K.
SINTEF godkjent for TEK17.

KOTTDØRER

Leveres i følgende størrelser:

| | | | | | | | |
|--|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Hvit grunnet | 55 x 55 cm | 55 x 70 cm | 55 x 80 cm | 55 x 90 cm | 55 x 110 cm | 70 x 120 cm | 70 x 140 cm |
| Nobb nummer | 22434666 | 22434674 | 22434682 | 22434690 | 22434708 | 22434716 | 48660602 |
| Hvit grunnet - Brannklasse B30 (EI 30) | | | | 55 x 90 cm | | 70 x 120 cm | |
| Nobb nummer | | | | 22434732 | | 22434740 | |
| Furu fylling - ubehandlet | 55 x 55 cm | 55 x 70 cm | 55 x 80 cm | 55 x 90 cm | 55 x 110 cm | 70 x 120 cm | 70 x 140 cm |
| Nobb nummer | 22434617 | 22434591 | 22434583 | 22434609 | 22434625 | 22434633 | 22434641 |


Spesialmål

Pocket kottdør kan leveres på alle ukurrante mål innenfor 40 x 55 til 70 x 140 cm.
B30 (EI 30) leveres ikke på spesialmål eller ukurante mål.



ISOLÉRLUKE

Pocket Isolérluke leveres tilpasset din Pocket Loftstrapp. Med en U-verdi på 0,46* i kombinasjon med din Pocket loftstrapp gir denne luken en betydelig ekstraisolering mot loft.

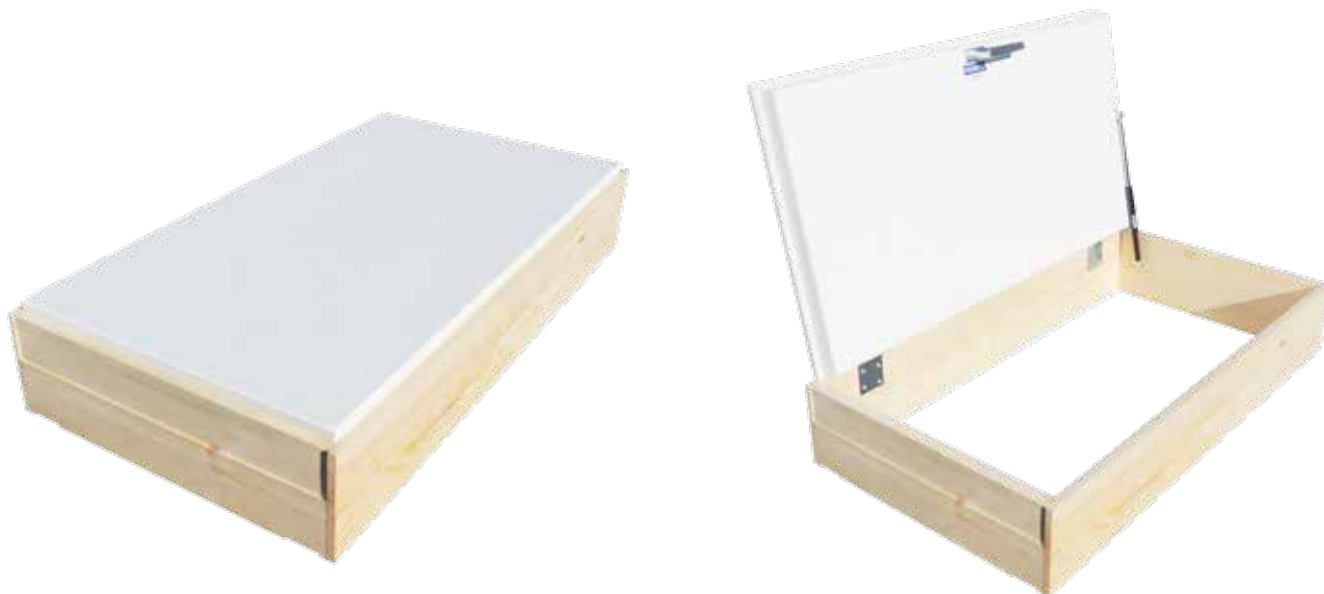

Luken monteres i løpet av 2–3 minutter. Når loftstrappen er åpen og stigen er felt ned til gulvet, løft isolérluken opp på loftet, plasser den på rammen til Pocket loftstrapp og fest så med medfølgende beslag – luken er da klar til bruk. Luken er vendbar for oppsving både til venstre og høyre.

| Leveres i følgende størrelser: | Utsparingsmål | Nobb-nummer |
|--|----------------|-------------|
| Hvit grunnet. Kombineres med 240 cm loftstrapp | 55 cm x 100 cm | 50213974 |
| Hvit grunnet. Kombineres med 305 cm loftstrapp | 55 cm x 120 cm | 50213985 |


50 mm isolasjon i lem, tetningslist og lås.

U-verdi = 0,46 W/M²K i kombinasjon med Pocket loftstrapp. SINTEF godkjent for TEK17

*U-verdi er **kun** i kombinasjon med Pocket loftstrapp.

NB! Pocket Isolérluke krever 70 cm fri høyde fra toppen av rammen til Pocket loftstrapp til eventuelle hindringer, f.eks. tak eller takstoler e.l. Pocket Isolérluke passer **kun** til Pocket loftstrapper med sammenleggbare stiger.

Monteringsanvisning Pocket Soft-Close

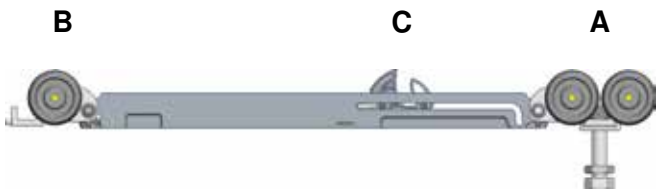

Soft-Close dempemekanisme




Aktivator




Steg 1:

Hvis det har blitt brukt skruer til å feste skyvedørskarmen til reisverk og om disse har blitt plassert inne i løpebanen hvor aktivatoren skal plasseres – **MÅ** disse skruene enten fjernes eller omplasseres før montering av aktivatoren.

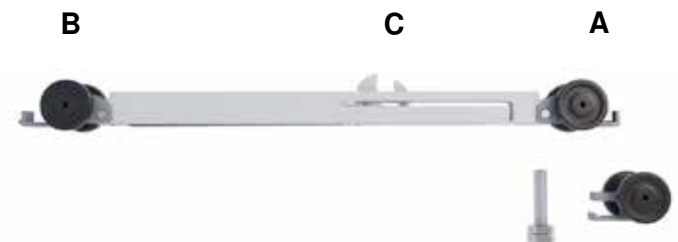

Steg 2:

Demonter Soft-Close mekanismen ved å skru ut bolt A og dele vogn A i 2 deler. Trekk ut låse-clips ved vogn B.

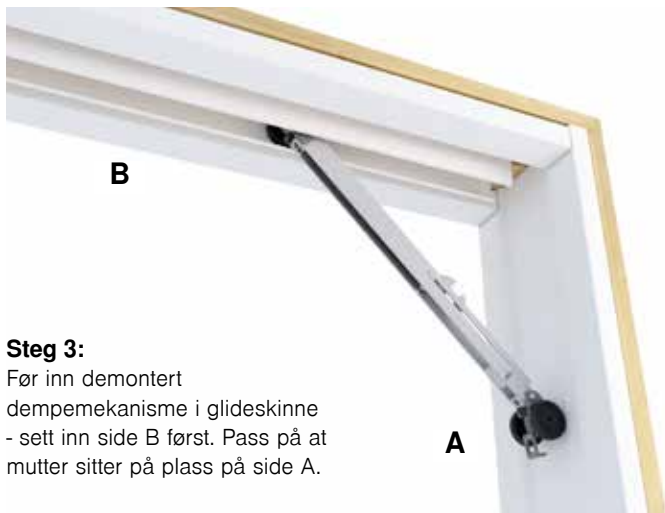

Steg 3:

Før inn demontert dempemekanisme i glideskinne - sett inn side B først. Pass på at mutter sitter på plass på side A.



Steg 4:

Sett inn støttehjul A (sørg for den mutteren er på plass) - klikk på plass på hovedhjul A. Lås på plass med bolt A.




Steg 5:

Soft-Close-systemet skal nå se ut som bildet ovenfor. Låse-clips: Sett inn og lås på plass som vist ovenfor. Monter skyvedøren som vanlig.



Steg 6:

Sett inn og fest aktivatoren som vist - juster ved å endre aktivatorposisjon.

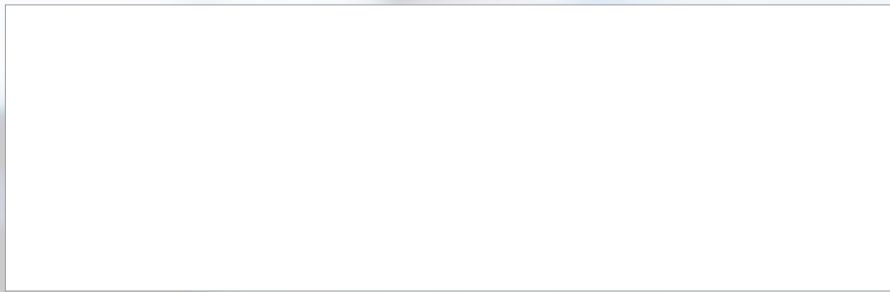

Vi tar forbehold om trykkfeil og endringer av tekniske spesifikasjoner.



Scanflex AS
Postboks 155
4795 Birkeland

Telefon +47 37 28 00 00
post@scanflex.no
www.scanflex.no