


## GLAVA PLUSS STENDER 2

Stender laget av stuket glassull med pålimt treverk på begge sider. Samme bruksområde som GLAVA Pluss Stender 1.

Stender 2 benyttes som bunnsvill, til hjørneløsninger og rundt dør- og vindusåpninger.

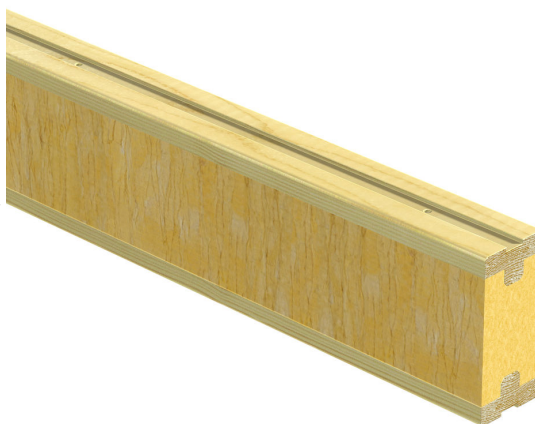

 D-s2,d0

Dimensjon/ beskrivelse	INNHold PR. PALL				NOBB-nr	Varenr
	stk		m	m <sup>3</sup>		
90 x 150 x 2400 mm	49		117.60	2.05	53665284	445810
90 x 200 x 2400 mm	37		88.80	1.81	53665341	445812
90 x 250 x 2400 mm	31	*	74.40	1.81	53665833	445814
90 x 290 x 2400 mm	25	*	60.00	2.02	49998813	445806

\* Ikke lagerført, leveres på bestilling, minstekvantum kan forekomme.

### MONTERING / UTFØRELSE

Se egen monteringsanvisning.

GLAVAs produktsortiment er under løpende utvikling, og GLAVA AS forbeholder seg retten til å endre produktsortiment og spesifikasjoner.

### ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Fukt glassull: Ingen kapillærsugende egenskaper.

Fukt treverk: Som ubehandlet treverk forøvrig.

I den ferdige konstruksjonen skal stenderne beskyttes mot fukt.

Se forøvrig monteringsanvisningen.

Holdbarhet: Glassull endrer seg ikke over tid; siger ikke.

---

## DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

---

GLAVA Pluss Stender 2 består av stuket glassull (stående fibre), og har pålimt treverk på begge sider. Treverket er ikke gjennomgående, men er limt til glassullen.

Når glassull stukes oppnås høy trykkfasthet.

Treverket er stykker av bord som er fingerskjøtt og limt for høy stivhet og minimal kuring.

Materialer: Glassull og trevirke.

Brannklasse glassull: Euroklasse A2-s1,d0.

Brannklasse trevirke: Euroklasse D-s2,d0.

Lambdaverdi glassull: 0,043 W/mK.

Trykkfasthet glassull: 90 kN v/10% def. (EN 826).

Bredde 90 mm.

Lengde: 2400 mm.

Tykkelse: Se det til enhver tid gjeldende sortiment på våre nettsider.

---

## MILJØPÅVIRKNING

---

Radon: Isolasjonsull er blant de byggematerialer med minst utstråling av radon; enhver risiko kan utelukkes.

Formaldehyd: Isolasjonsull er nærmest fri for formaldehyd.

---

## HMS - REFERANSER

---

Allergier: Det er ikke sannsynlig at det kan utvikle seg allergier ved arbeide med isolasjonsull.

GLAVA AS har utarbeidet et generelt sikkerhetsdatablad for GLAVA Glassull. Dette finnes på våre nettsider glava.no.

---

## BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHHT. NS 9431

Deponiforskriften klassifiserer glassull i kategori 2; Ordinært avfall.

Det vil si at det kan leveres på alle godkjente deponi.

Dette gjelder også for treverket, men det kan også kildesorteres som ubehandlet trevirke.

---

## TEKNISK SERVICE

---

Produsent/  
leverandør: GLAVA AS  
Organisasjonsnr: NO 912 008 754 MVA  
Postadresse: Postboks 2006, 1801 Askim  
Telefon: +47 69 81 84 00  
Faks: +47 69 81 84 78  
E- post: post@glava.no  
Internett: glava.no