

# TOPROCK CTF SYSTEM

## PRODUKT

ROCKWOOL TOPROCK CTF System er en takfalløsning som består av TOPROCK Lamell og 30 mm TOPROCK Topplate. Produktene er produsert av ubrennbar, fukt- og vannavvisende ROCKWOOL steinull som leveres pakket sammen på miljøpall emballert i resirkulerbar plastfolie. Lamellene er tilskåret for å umiddelbart skape fall på taket.



## ANVENDELSE

Benyttes til utvendig isolering av flate tak der takfall 1:40 skal etableres. På underlag av profilerte stålplater legges først **Stålunderlag Energy**. TOPROCK System skal festes mekanisk.

Les mer om [TOPROCK CTF System](#).


## TEKNISKE EGENSKAPER

Område	Beskrivelse											Standard
Varmemotstand R-verdi	mm	CTF1	CTF2	CTF3	CTF4	CTF5	CTF6	CTF1B	CTF2B	CTF3B	CTF UL	EN 12667
	m <sup>2</sup> K/W	6,65	7,95	9,20	10,50	11,80	13,05	7,00	8,25	9,55	6,40	
Brannklasse Flatekompresjon	Euroklasse A2-S1,d0 CS(10) 25 kPa											EN 13501-1
Vannabsorpsjon	Korttid, WS ≤ 1 kg/m <sup>2</sup>											EN 1609
Dampdiffusjon	MU1 (samme diffusjonsmotstand som luft)											EN 10456
Dimensjonsstabilitet DS(70,90)	Lengde og bredde max ±1%, tykkelse max -1%											EN 1604
Produktsertifikat	<b>Sertifikat</b>											

## Dimensjoner (pall)

Beskrivelse	Systemtykkelse	Stk pr pall	m <sup>2</sup> pr pall	m <sup>3</sup> pr. pall	NOBB nr
<b>Lameller med fall (2000x240 mm)</b>					
TOPROCK CTF System 1	235/285	20	9,6	2,71	55586875
TOPROCK CTF System 2	285/335	20	9,6	3,19	55586886
TOPROCK CTF System 3	335/385	15	7,2	2,891	55586894
TOPROCK CTF System 4	385/435	15	7,2	3,3	55586905
TOPROCK CTF System 5	435/485	10	4,8	2,42	55586913
TOPROCK CTF System 6	485/535	10	4,8	2,66	55586924
<b>Startlameller med fall (1000x240 mm)</b>					
TOPROCK CTF System 1B	260/285	40	9,6	2,832	55586932
TOPROCK CTF System 2B	310/335	30	7,2	2,568	55586943
TOPROCK CTF System 3B	360/385	30	7,2	2,928	55586860
<b>Plan underlagslamell (2000x240 mm)</b>					
TOPROCK CTF UL	250	20	9,6	2,76	55586958

Stk. pr. pall refererer til lameller.

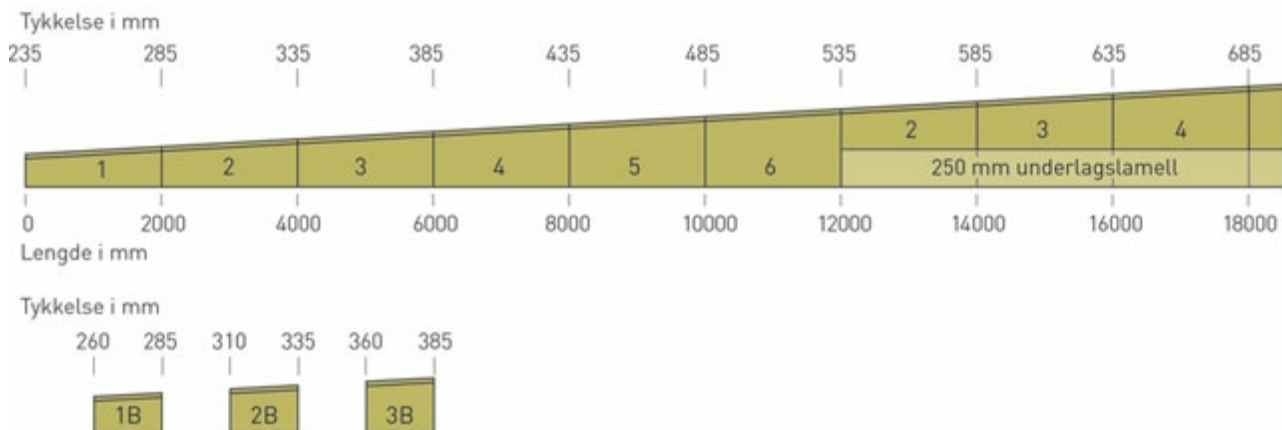

## Helse og miljø

ROCKWOOL steinull produseres etter retningslinjer gitt i EU-direktiv 97/69/EC av 5. desember 1997, slik at steinullen er nullklassifisert med hensyn til mulig kreftfare.

AS ROCKWOOL har miljøstyringssystem sertifisert etter ISO 14001:2004.

## Kvalitetssikring

AS ROCKWOOL har et kvalitetsstyringssystem, som er sertifisert etter NS-EN ISO 9001.

Produktet er CE-merket i henhold til EN 13162, og er underlagt produkt og produksjonskontroll inkludert løpende kontrollprøving utført av Dancert.

Denne kontrollen er basert på regler fra Keymark, som er etablert av den europeiske standardiseringsorganisasjonen CEN.