

Forestia AS

Bygningsplater 0940

## Forestia Tak-Ess inspirasjon

NOBB modulnr. 10398055

### 1. PRODUKTBEKRIVELSE, BRUKSOMRÅDE

#### Beskrivelse

Forestia Tak-Ess inspirasjon er en foliebelagt himlingsplate, profilert på alle 4 sider med not/fjær og v-fuge.

Platen er ferdigbehandlet på en side. Den ferdigbehandlede overflate reduserer byggetiden. Vedlikehold er normal vask.

#### Bruksområde

Tak-Ess inspirasjon kan benyttes som himlingsplate i alle rom hvor det ikke settes krav til fuktbestandige materialer. Tak-Ess inspirasjon kan også benyttes i godt ventilerte vaskerom og baderom boliger.

Den ferdigbehandlede overflaten reduserer byggetiden og gir lyse og trivelige rom. Formatet gir rask og enkel montering. Tak-Ess inspirasjon kan monteres i konstruksjoner hvor kravet til brannklassifisert overflate er D-s1, dO.



Tak-Ess inspirasjon er egnet til montering av downlights i himling.

#### Farger, overflate

14TFL Hvit Inspirasjon.  
40TF Hvit Silkematt.  
45TF Hvit Rustik.  
305 Lasert Ask.

#### Overflatebehandling

Folietype er PP-basert. Platene kan overmales.

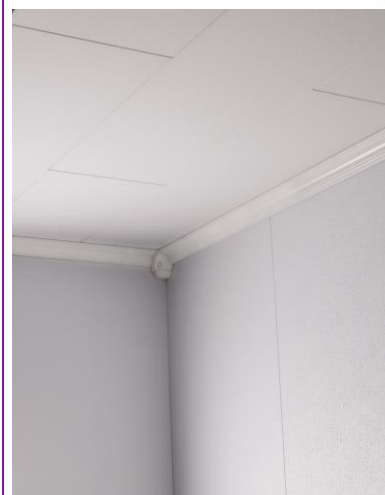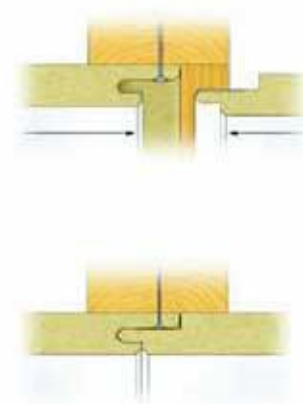

Forestia AS

Bygningsplater 0940

**Forestia Tak-Ess inspirasjon**

NOBB modulnr. 10398055

**2. MÅLANGIVELSER / TEKNISKE DATA**

Takplater	Plater på pall (stk)	Nettoareal pr.plate (m2)	Vekt pr.pall kg	Farge
12x620x1220	52/4	0,720	340	14TFL Hvit Insp
12x320x1220	100/5	0,390	370	14TFL Hvit Insp
12x620x1220	52/4	0,756	340	40TF HvitSilkematt
12x320x1220	100/5	0,390	370	40TF HvitSilkematt
12x620x1220	52/4	0,756	340	45TF Hvit Rustik
12x320x1220	100/5	0,390	370	45TF Hvit Rustik
12x320x1220	100/5	0,390	370	305 Lasert Ask

**3. MONTERING/UTFØRELSE****NS 3420-kode for utførelse**

Q63.2 Plater på innvendige vegger.

**NS 3451-kode for bygningsdel**

235 Innvendig kledning og overflate.

245 Kledning og overflate.

**Referanse til NBI byggetaljer**

543.204 Montering av gips, spon- og trefiberplater på vegger og i himling.

**Øvrige henvisninger:**

Se monteringsanvisning.

**Transport og lagring**

Platene må beskyttes mot fuktighet under transport og lagring. Platene skal lagres på et stabilt og plant underlag med 3-5 strø pr. pall. Ved lagring av flere paller oppå hverandre skal strøene ligge rett over hverandre. Platene skal lagres innendørs. Platene må håndteres skånsomt slik at profilen og folie ikke skades.

Platene skal akklimatiseres i romtemperatur.

**4. AVFALLSBEHANDLING/EMBALLASJE****Avfallskode(r) etter den europeiske avfallslisten****Type emballasje:**

Plast, trevirke.

Forestia AS

Bygningsplater 0940

**Forestia Tak-Ess inspirasjon**

NOBB modulnr. 10398055

**5. HMS-REFERANSER****Miljødeklarasjon, miljømerking**

Henviser til HMS-Fakta blad, FDV og MAN.

**Karakterer i henhold til ECoproduct (nivå 1)**

Inneklima:

Helse- og miljøfarlige stoffer:

Ressursbruk:

Drivhuseffekt:

**6. PRODUKTDOKUMENTASJONER OG OFFENTLIGE KRAV****Produktgodkjenninger utstedt av akkrediterte kontrollorganer****Samsvarserklæring****CE-merking / Europeisk Teknisk Godkjenning (ETA)**

Produktet er CE-merket.

**Øvrige nasjonale/internasjonale kontrollordninger, sertifikater, bransjenormer etc.**

Brann: Overflate D-s2, dO.

Fukt: Bruksområde – Standard kvalitet, klimaklasse 1 (Eurocode 5 / NS 3470).

Mekaniske egenskaper: Standard-plater: NS-EN 312-6.

Forestia AS er sertifisert iht. NS-EN ISO 9001, NS-EN ISO 14001.

**7. ANSVARLIG FIRMA**

<b>Produsent/importør</b>	Forestia AS
<b>Adresse</b>	NO 981 393 961
<b>Postnr. og poststed</b>	Damvegen 31, 2435 Braskereidfoss
<b>Telefon</b>	38 13 71 00
<b>Telefaks</b>	
<b>E-post</b>	<a href="mailto:Forestia.kundesenter@byggma.no">Forestia.kundesenter@byggma.no</a>
<b>Internett</b>	<a href="http://www.forestia.no">www.forestia.no</a>