

## 1. PRODUKTBEKRIVELSE, BRUKSOMRÅDE

### Beskrivelse

En- eller tofløyete balkongdører med ulike glass- og brystningskombinasjoner.

**Karmbredde:** 105 mm.

**Materialer:** Laminert / fingerskjøtet furu. Bunnglasslist i aluminium.

**Impregnering:** Vakuumimpregnering Klasse B. Kan leveres ferdig beiset eller malt/lakkert.

### **Beslag:**

- 3-punkts espagnolett.
- Trinnløs luftbrems betjent med dørvrider.
- Tosidig dørvrider, innvendig låseknapp og utvendig blindskilt.
- Ekstraustyr: en eller tosidig sylinder.

### **Glass:**

- 2-lags energiglass med 15 mm luftavstand standard.
- 3-lags og andre typer funksjonsglass på forespørsel.
- Innbruddshemmende. Glasset er limt fast i døren.

**Terskel:** Hardved. Døren kan også leveres med HC-terskel i aluminium / kunststoff.

**Brystning:** 30 mm isolert brystning med sporet plate utvendig og slett plate innvendig.

Kan og leveres med slett plate på begge sider eller uten brystningspanel, helt glass. Standard brystning på ubehandlede dører er grunnet for maling fra fabrikk, utvendig og innvendig. Flere standard brystningshøyder. Andre høyder på forespørsel.

**Trinnløs luftestilling:** Dørene åpnes og lukkes med ett grep. Valgfri slagretning:

Høyre- eller venstrehengslet. Døren leveres standard med blindskilt utvendig og låseknapp innvendig. Kan og leveres med en eller tosidig låssylinder.

Kan leveres med eller uten sprosser, ferdig malt eller beiset og med glass etter ønske. Sprossene kan fås avtagbare, gjennomgående, pålimte eller innbakt mellom glassene. Sprosseløsninger på vinduer og dører kan tilpasses.

### Bruksområde

Balkongdør som kan tilpasses vinduene slik at det gir fasaden en bedre helhet. Dørens glassmål kan lages slik at den flukter med vindushøydene.

### Farger/overflate

Lyssand vinduer og dører kan leveres beiset/malt i en hvilken som helst farge. Eventuelt forskjellig farge utvendig/innvendig. Alternativt farge utvendig og ubehandlet eller lakkert treverk innvendig. Oppgi farge i NCS-kode.

### Overflatebehandling

Ubehandlet eller malt/beiset. Overflatebehandling dører: se NOBB modulnr. 21700919.

### Tilbehørsprodukter

For ekstra sikring kan det leveres:

- Innvendig sylindertilås
- Espagnolett lås i FG anbefalt utgave
- Laminert/herdet glass.

**Sidefelt til dører:** malt/beiset eller umalt. Kan leveres med avtagbare, pålimte eller gjennomgående sprosser.



Slagretning



Venstre

Høyre




Låssystem



## 2. MÅLANGIVELSER / TEKNISKE DATA

<b>Bredde enfløyet</b>	780, 880, 980 mm
<b>Bredde tofløyet</b>	1380, 1480, 1580 mm
<b>Høyde</b>	1980, 2080 mm
<b>Brystningshøyde</b>	160 - 1005 mm

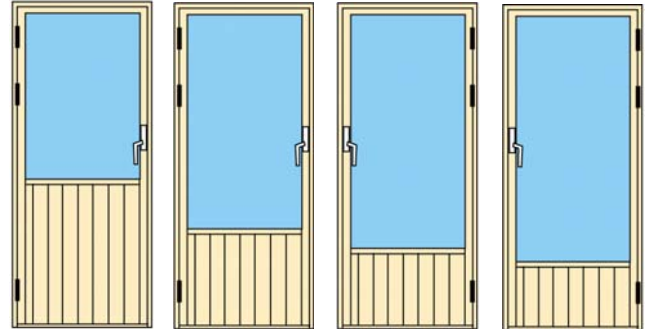

Leveres også på spesialmål.

### Grunnlag for beregning av bygningers energi- og effektbehov

–

## 3. MONTERING/UTFØRELSE

### NS 3420-kode for utførelse

R.61.2 En- og tofløyete dører.

R53.2 Vindusdører.

### NS 3451-kode for bygningsdel

235 Ytterdører og porter.

### Referanse til NBI byggedetaljer

523.721 Innsetting av ytterdør (ytterdører generelt).

533.242 Vindusdører. Typer og egenskaper.

523.731 Trinnfritt inngangsparti i trehus.

### Øvrige henvisninger

Se monteringsanvisning.

### Transport og lagring

–

## 4. AVFALLSBEHANDLING IHT. NS 9431 / EMBALLASJE

### Kode for avfallsbehandling

9999 | 0700 | 0600 | \_ \_ \_ \_

### Type emballasje

Papp, kartong og plast.

Lyssand Treindustri AS

Vindusdører i tre

1460

**Lyssand Balkongdør**

NOBB modulnr. 51173015\*

PRE-m51173015

## 5. HMS-REFERANSER

Ved bruk av polyuretanskum for montering i murvegg, bruk arbeidshansker og åndedrettsvern.

Se også HMS-FAKTA angående henvisninger til Arbeidstilsynets publikasjoner.

### Karakterer i henhold til miljødatabasen ECOproduct

Ikke beregnet.

### Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.

Ingen spesielle faremomenter ved normal bruk/installasjon.

## 6. PRODUKTDOKUMENTASJONER OG OFFENTLIGE KRAV

### Produktgodkjenninger utstedt av akkrediterte kontrollorganer

Norsk Dør- og Vinduskontroll (Norske Trevarefabrikkers Landsforbund).



### Europeisk standard (grunnlag for CE-merking)

Det foreligger verken harmonisert europeisk produktstandard eller ETA Guideline for produktet.

### System for samsvarsattestering (AoC)

Bruksområde(r):	Grupper/Klasser:	Samsvarssystem nr.:
-		

### Øvrige nasjonale/internasjonale kontrollordninger, sertifikater, bransjenormer etc.

Lyssand Treindustri AS er sertifisert iht. ISO9001 Kvalitetsikring.

## 7. ANSVARLIG FIRMA

<b>Produsent/importør</b>	Lyssand Treindustri AS
<b>Organisasjonsnr.</b>	NO 947 251 392 MVA
<b>Adresse</b>	Holen 1
<b>Postnr. og poststed</b>	5200 Os
<b>Telefon</b>	56 30 33 00
<b>Telefaks</b>	56 30 33 30
<b>E-post</b>	<a href="mailto:firmapost@lyssand.com">firmapost@lyssand.com</a>
<b>Internettadresse</b>	<a href="http://www.lyssand.com">www.lyssand.com</a>

\*Informasjonen gjelder for følgende 3 NOBB moduler: 23638190, 23649122 og 26662718.