

## 1. PRODUKTBEKRIVELSE, BRUKSOMRÅDE

### Beskrivelse

Lyssand Biinngangsdør tett eller med glassfelt.

**Karmbredden:** 105 mm.

**Materialer:** Laminert / fingerskjøtet furu. Bunnglasslist i aluminium.

**Impregnering:** Vakuumimpregnering Klasse B. Kan leveres ferdig beiset eller malt/lakkert.

**Beslag** (standard):

- Låskasse espagnolett Fix S3107.
- Utvendig låssylinder.
- Innvendig låseknapp.
- 2-sidig dørvrider matt krom utførelse.

Ekstraustyr: 2-sidig sylinder .

**Glass:**

- 2-lags energiglass med 15 mm luftavstand standard.
- 3-lags og andre typer funksjonsglass på forespørsel.
- Innbruddshemmende. Glasset er limt fast i døren.

**Terskel:** Døren leveres med hardvedterskel.

**Brystning:** 30 mm isolert brystning med sporet plate utvendig og slett plate innvendig.

Kan og leveres med slett plate på begge sider. Standard brystning på ubehandlede dører er grunnet for maling fra fabrikk, utvendig og innvendig.

Standard brystningshøyde på dør med glass tilsvarer vindushøyde TS 12.

Annen brystningshøyde på forespørsel.

Kan leveres med eller uten sprosser, ferdig malt eller beiset og med glass etter ønske.

Sprossene kan fås avtagbare, gjennomgående, pålimt eller innbakt mellom glassene.

Sprosseløsninger på vinduer og dører kan tilpasses.

### Bruksområde

Husets andre inngangsdør. En ekstra inngang til boden, vaskerom, allrom eller kjøkken.

Det kan være praktisk om en har barn, hund eller katt som skal lukkes ut og inn.

### Farger

Lyssand vinduer og dører kan leveres beiset/malt i en hvilken som helst farge. Eventuelt forskjellig farge utvendig/innvendig. Alternativt farge utvendig og ubehandlet eller lakkert treverk innvendig. Beisede produkter må etterses / vedlikeholdes 1 til 2 ganger i året. Oppgi farge i NCS-kode.

### Overflatebehandling



Umalt eller malt/beiset. Overflatebehandling dører: se NOBB modulnr. 21700919.

### Tilbehørsprodukter

For ekstra sikring kan det leveres:

- Innvendig sylinderlås.
- Laminert/herdet glass.

**Sidefelt til dører:** malt/beiset eller umalt. Kan leveres med avtagbare, pålimte eller gjennomgående sprosser.

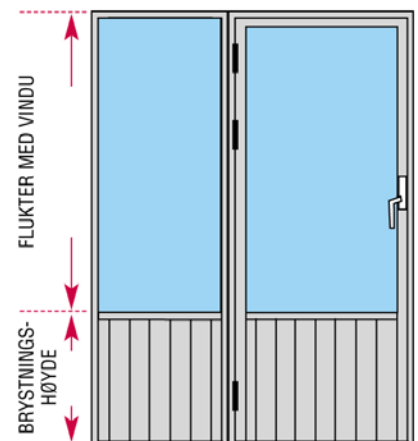

## 2. MÅLANGIVELSER / TEKNISKE DATA

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Bredde          | 780, 880, 980 mm |
| Høyde           | 1980, 2080 mm    |
| Brystningshøyde | 905 - 1005 mm    |



### Grunnlag for beregning av bygningers energi- og effektbehov

-

## 3. MONTERING/UTFØRELSE

### NS 3420-kode for utførelse

R.61 Ytterdører.

### NS 3451-kode for bygningsdel

235 Ytterdører og porter.

### Referanse til NBI byggdetaljer

523.721 Innsetting av ytterdør (ytterdører generelt).

523.731 Trinnfritt inngangsparti i trehus.

### Øvrige henvisninger

Se monteringsanvisning.

### Transport og lagring

-

## 4. AVFALLSBEHANDLING IHT. NS 9431 / EMBALLASJE

### Kode for avfallsbehandling

9999 | 0700 | 0600 | \_ \_ \_ \_

### Type emballasje

Papp, kartong og plast.

## 5. HMS-REFERANSER

Ved bruk av polyuretanskum for montering i murvegg, bruk arbeidshansker og åndedrettsvern.

Se også HMS-FAKTA angående henvisninger til Arbeidstilsynets publikasjoner.

### Karakterer i henhold til miljødatabasen ECOproduct

Ikke beregnet.

### Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.

Ingen spesielle faremomenter ved normal bruk/installasjon.

## 6. PRODUKTDOKUMENTASJONER OG OFFENTLIGE KRAV

### Produktgodkjenninger utstedt av akkrediterte kontrollorganer

Norsk Dør- og Vinduskontroll (Norske Trevarefabrikkers Landsforbund).



### Europeisk standard (grunnlag for CE-merking)

Det foreligger verken harmonisert europeisk produktstandard eller ETA Guideline for produktet.

### System for samsvarsattestering (AoC)

| Bruksområde(r): | Grupper/Klasser: | Samsvarssystem nr.: |
|-----------------|------------------|---------------------|
| –               |                  |                     |

### Øvrige nasjonale/internasjonale kontrollordninger, sertifikater, bransjenormer etc.

Lyssand Treindustri AS er sertifisert iht. ISO9001 Kvalitetsikring.

## 7. ANSVARLIG FIRMA

|                            |                                                                  |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>Produsent/importør</b>  | Lyssand Treindustri AS                                           |
| <b>Organisasjonsnr.</b>    | NO 947 251 392 MVA                                               |
| <b>Adresse</b>             | Holen 1                                                          |
| <b>Postnr. og poststed</b> | 5200 Os                                                          |
| <b>Telefon</b>             | 56 30 33 00                                                      |
| <b>Telefaks</b>            | 56 30 33 30                                                      |
| <b>E-post</b>              | <a href="mailto:firmapost@lyssand.com">firmapost@lyssand.com</a> |
| <b>Internettadresse</b>    | <a href="http://www.lyssand.com">www.lyssand.com</a>             |

\*Informasjonen gjelder for følgende 5 NOBB moduler: 21700901, 23122955, 23638208, 23638216 og 23649148.