

## 1. PRODUKTBESKRIVELSE, BRUKSOMRÅDE

### Beskrivelse

Lyssand skyvedør i tre.

**Karmbredden:** 105 mm.

**Materialer:** Laminert / fingerskjøttet furu. Bunnglasslist i aluminium. Terskel i hardved.

Skyvefelt skyves på utside.

**Impregnering:** Vakuumimpregnering Klasse B. Kan leveres ferdig beiset eller malt/lakkert.

### **Beslag:**

- 4-punkts espagnolett lås mellom skyvefelt og karm.
- 3 ekstra lukkepunkter mellom skyvefelt og midtstolpe.
- Hjul og skinne i rustfritt stål for maksimal levetid.
- Tosidig dørvrider. Innvendig låsknapp, utvendig blindskilt.
- Ekstrauststyr: 1- eller 2-sidig sylinder.

### **Glass:**

- 2-lags isolerglass/energiglass med 15 mm luftavstand standard.
- 3-lags og andre typer funksjonsglass på forespørsel.
- Innbruddshemmende. Glasset er limt fast i døren.

### **Brystningshøyde:**

- Standard 160 mm.
- Isolert brystning i valgfri høyde, på bestilling.

Produktet har valgfri skyveretning. Kan leveres med ekstra sidefelt.

### Bruksområde

Lyssand Skyvedør egner seg ypperlig som:

- skyvedør mot terrasse eller hage.
- som balkong- eller altandør.
- til sommerhage i kombinasjon med glassvegger.

### Farger

Lyssand vinduer og dører kan leveres beiset/malt i en hvilken som helst farge. Eventuelt forskjellig farge utvendig/innvendig. Eller farge utvendig og ubehandlet eller lakkert treverk innvendig. Oppgi farge i NCS-kode.

### Overflatebehandling

Umalt eller malt/beiset. Overflatebehandling dører: se NOBB modulnr. 21700919.

### Tilbehørsprodukter


For ekstra sikring kan det leveres:

- Innvendig sylinderlås
- Laminert/herdet glass.

Kan leveres med sprosser, ferdig malt eller beiset etter ønske. Ferdig malte dører og vinduer fra fabrikken vil få 100 % lik farge. Sprossene kan fås avtagbare, gjennomgående eller innbakt mellom glasslagene.




Låssystem



## 2. MÅLANGIVELSER / TEKNISKE DATA

*Produseres i følgende dimensjoner:*

Enhet	Fra	Til	Intervaller à
Bredde	16	- 31	100 mm
Høyde	20	- 21	100 mm

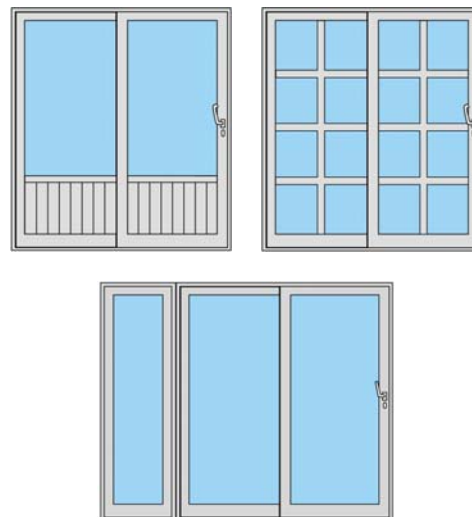

Grunnlag for beregning av bygningers energi- og effektbehov

-

## 3. MONTERING/UTFØRELSE

**NS 3420-kode for utførelse**

R53.2 Vindusdører.

**NS 3451-kode for bygningsdel**

235 Ytterdører og porter.

**Referanse til NBI byggdetaljer**

523.721 Innsetning av ytterdør (ytterdører generelt).

533.242 Vindusdører. Typer og egenskaper.

523.731 Trinnfritt inngangsparti i trehus.

**Øvrige henvisninger**

Se monteringsanvisning.

**Transport og lagring**

Utvis forsiktighet ved transport.

## 4. AVFALLSBEHANDLING IHT. NS 9431 / EMBALLASJE

**Kode for avfallsbehandling**

9999 | 0700 | 0600 | \_ \_ \_ \_

**Type emballasje**

Papp, kartong og plast.

## 5. HMS-REFERANSER

Ved bruk av polyuretanskum for montering i murvegg, bruk arbeidshansker og åndedrettsvern.

Se HMS-FAKTA angående henvisninger til Arbeidstilsynets publikasjoner.

### Karakterer i henhold til miljødatabasen ECOproduct

Ikke beregnet.

### Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.

Ingen spesielle faremomenter ved normal bruk/installasjon.

## 6. PRODUKTDOKUMENTASJONER OG OFFENTLIGE KRAV

### Produktgodkjenninger utstedt av akkrediterte kontrollorganer

Norsk Dør- og Vinduskontroll (Norske Trevarfabrikkers Landsforbund).



### Europeisk standard (grunnlag for CE-merking)

Det foreligger verken harmonisert europeisk produktstandard eller ETA Guideline for produktet.

### System for samsvarsattestering (AoC)

Bruksområde(r):	Grupper/Klasser:	Samsvarssystem nr.:
–		

### Øvrige nasjonale/internasjonale kontrollordninger, sertifikater, bransjenormer etc.

Lyssand Treindustri A/S er sertifisert iht. ISO9001 Kvalitetsikring.

## 7. ANSVARLIG FIRMA

<b>Produsent/importør</b>	Lyssand Treindustri AS
<b>Organisasjonsnr.</b>	NO 947 251 392 MVA
<b>Adresse</b>	Holen 1
<b>Postnr. og poststed</b>	5200 Os
<b>Telefon</b>	56 30 33 00
<b>Telefaks</b>	56 30 33 30
<b>E-post</b>	<a href="mailto:firmapost@lyssand.com">firmapost@lyssand.com</a>
<b>Internettadresse</b>	<a href="http://www.lyssand.com">www.lyssand.com</a>

\*Informasjonen gjelder for følgende 3 NOBB moduler: 23638224, 23649163 og 26661793.