

1. PRODUKTBESKRIVELSE, BRUKSOMRÅDE

Beskrivelse

Lyssand toppsving er et 180 grader svingbart vindu.

Karmbredden: 105 mm.

Materialer: Laminert / fingerskjøtet furu. Bunnglasslist i aluminium.

Impregnering: Vakuumimpregnering Klasse B. Kan leveres ferdig beiset eller malt/lakkert.

Åpningsfunksjon: Utadslående horisontalt glidehengslet. Vendbart 180 grader på utside vegg.

Beslag:

- Topp-sving beslag i gullkromatisert stål.
- Barnesikring standard på alle høyder.
- Luftspærrebeslag standard på alle høyder.
- Overkarmventil med skjult spalte utvendig.
- Ettgreps vrider i matt krom overflate.

Glass:

- 2-lags energiglass med 15 mm luftavstand standard.
- 3-lags og andre typer funksjonsglass på forespørsel.
- Innbruddshemmende. Glasset er limt fast i vinduet.

Vann- og vindtetthet: tilfredsstillende de strengeste europeiske krav.

Topp-sving vindu over 1080 x 1080 mm er godkjent som rømningsvei.

Bruksområde

Lyssand toppsving vindu kan vendes 180 grader slik at utsiden vendes inn - klar til vasking.

Hver gang vinduet åpnes låser det seg automatisk i barnesikring som er 10 cm åpning.

Farger

Lyssand vinduer og dører kan leveres beiset/malt i en hvilken som helst farge. Eventuelt forskjellig farge utvendig/innvendig. Eller farge utvendig og ubehandlet eller lakkert treverk innvendig. Oppgi farge i NCS-kode.

Overflatebehandling



Umalt eller malt/beiset. Produktene er vakuumimpregnert. Dette gjør at treverket har stor motstand mot råtedannelse. Dersom produktene leveres uten overflatebehandling fra fabrikk, må maling eller beising gjøres straks etter at de er montert i vegg. Manglende overflatebehandling kan føre til misfarging og svelling av treverket. Dette siste kan igjen føre til redusert funksjon. Produkt som er overflatebehandlet fra fabrikk har en langt bedre beskyttelse på utsatte steder hvor en ikke kommer til med maling eller beis ved maling på byggeplass.

Tilbehørsprodukter

For ekstra sikring kan det leveres:

- Nøkkellås på vindusvrider.
- Forsterkede stålbeslag i ramme og toppkarm.
- Laminert/herdet glass.

Kan leveres med sprosser, ferdig malt eller beiset etter ønske. Ferdigmalt dører og vinduer fra fabrikk vil få lik farge. Sprossene kan fås avtagbare, gjennomgående eller innbakt mellom glasslagene.

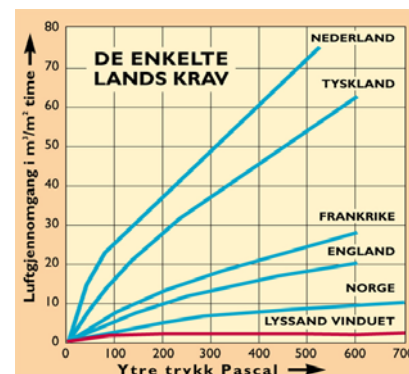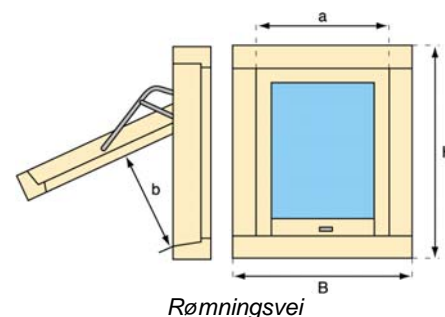

2. MÅLANGIVELSER / TEKNISKE DATA

Produseres i følgende dimensjoner:

Enhet	Fra	Til	Intervaller à
Bredde	5 (480)	- 22 (2180)	100 mm
Høyde	4 (380)	- 16 (1580)	100 mm



Grunnlag for beregning av bygningers energi- og effektbehov

-

3. MONTERING/UTFØRELSE

NS 3420-kode for utførelse

R51.2 Vinduer.

R51:1 Spesifikasjonsmatrise for vinduer.

NS 3451-kode for bygningsdel

233 Vinduer.

Referanse til NBI byggedetaljer

523.701 Innsetting av vindu i trevegger.

523.702 Innsetting av vindu i mur- og betongvegger.

Øvrige henvisninger

Se monteringsanvisning.

Transport og lagring

Utvis forsiktighet ved transport.

4. AVFALLSBEHANDLING IHT. NS 9431 / EMBALLASJE

Kode for avfallsbehandling

9999 | 0700 | 0600 | _ _ _ _

Type emballasje

Papp, kartong og plast.

5. HMS-REFERANSER

Ved bruk av polyuretanskum for montering i murvegg, bruk arbeidshansker og åndedrettsvern.

Se HMS-FAKTA angående henvisninger til Arbeidstilsynets publikasjoner.

Karakterer i henhold til miljødatabasen ECOproduct

Ikke beregnet.

Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.

Ingen spesielle faremomenter ved normal bruk/installasjon.

6. PRODUKTDOKUMENTASJONER OG OFFENTLIGE KRAV

Produktgodkjenninger utstedt av akkrediterte kontrollorganer

Norsk Dør- og Vinduskontroll (Norske Trevefabrikkers Landsforbund).



Europeisk standard (grunnlag for CE-merking)

Det foreligger verken harmonisert europeisk produktstandard eller ETA Guideline for produktet.

System for samsvarsattestering (AoC)

Bruksområde(r):

–

Grupper/Klasser:

Samsvarssystem nr.:

Øvrige nasjonale/internasjonale kontrollordninger, sertifikater, bransjenormer etc.

Lyssand Treindustri AS er sertifisert iht. ISO9001 Kvalitetsikring.

7. ANSVARLIG FIRMA

Produsent/importør Lyssand Treindustri AS

Organisasjonsnr. NO 947 251 392 MVA

Adresse Holen 1

Postnr. og poststed 5200 Os

Telefon 56 30 33 00

Telefaks 56 30 33 30

E-post firmapost@lyssand.com

Internettadresse www.lyssand.com

*Informasjonen gjelder for følgende 2 NOBB moduler: 23638166 og 23649023.