

## ROCKTETT DAMSPERRE


## PRODUKT

ROCKTETT Dampsperre er en tradisjonell, diffusjonstett dampsperre med høy rivestyrke og fast diffusjonsmotstand (Z-verdi), som forhindrer at varm og fuktig luft fra boligen trenger ut i konstruksjonen ved diffusjon eller direkte luftstrømning.



## Bruksområde

- Ved bruk i rom som omfatter svømmehaller, fuktig industri, bad og garderober i idrettsanlegg, industribygg etc. skal det i hvert enkelt tilfelle vurderes om en fuktberegning må utføres.
- Bør ikke brukes i hus med periodevis oppvarming og vekslende fuktstrøm, f.eks. sommerhytter, uthus og lignende.

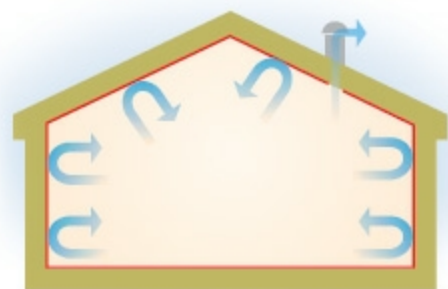

## Tekniske data

Egenskaper	Verdi
Strekstyrke	≥ 20 MPa
Rivestyrke spiker	≥ 60 N
Diffusjonsmotstand	≥ 400 GPa s m <sup>2</sup> /kg
Ekvivalent luftlagtykk.	80 m
Diffusjonsmotstandskurve Z <sub>p</sub> -verdi (GPa s m <sup>2</sup> /kg)	

## Dimensjoner (pakker)

Dimensjoner (mm)	NOBB nr	m <sup>2</sup> pr rull
25000 x 2700 x 0,20	30675201	67,5