



- Frisklufttilkobling
- Askeløsning

Pris fra

JØTUL I 400 HARMONY


FOLDBARE DØRER

- Dørene kan foldes ut til hver side
- Kan monteres i eksisterende peis/grue (tilleggsutstyr)
- Passer til omrammingene Jøtul S 16 og Jøtul S 17

TEKNISK

Overflate	● Sort lakk
Tilleggsutstyr	Dekorramme, kit for uteluft, monteringssett for kassett, gitter, lav røykklokke, frisklufttilkobling
Maks vedlengde	40 cm
Vekt	125 kg
Oppvarmingsareal	53 - 129 m ²
Effekt	3,7 6 9 kW (MIN NOM MAKS)
Virkningsgrad	74 %
Røykuttak	Topp (Ø 150 mm)
Min. avst. til brennbart *	Bak 1,5 cm, side 1,5 cm, hjørne 1,5 cm

* Spesifikke tekniske opplysninger for din installasjon finner du på www.jotul.no

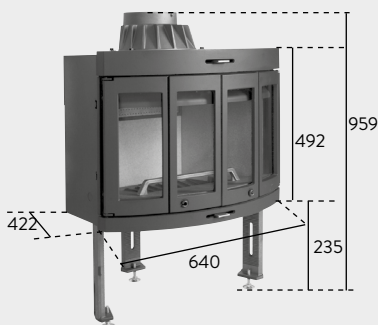

Benlengden kan justeres opp 140 mm