


NORGIPS SPIKERSYSTEM

JUSTERBART BESLAG

Kombinert avstiver og trykkfordelingsplate for skrå tak.

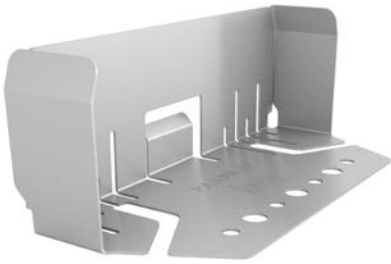

PRODUKTBEKRIVELSE

Det justerbare beslaget er en kombinert endeavstiver og trykkfordelingsplate for ytterveggstendere ved gulv og tak. 2 stk. per stender. Beslaget sammenføres til stender og skinne med spikeren i Norgips Spikersystem og spikerpistol CNP75.1 eller tilsvarende.

KVALITET

Galvanisert kaldvalset tynnplate S 350 GD + z 275. Korrosjonsklasse C2. Sinkvekten er minimum 275 g/m² (sammenlagt vekt av begge overflatene). Sinktykkelsen er minimum 20 µm/sid.

PAKKING

Beslaget er pakket i kartong og pall med pallkrage.



Se montasjeanvisning og øvrig informasjon, samt aktuelt sikkerhetsdatablad på norgips.no
www.norgips.no

Varenr	Beskrivelse	Antall / pk	Antall /pall	Vekt kg pr. m/stk	EAN stk	EAN bunt/pk
549797	Beslag, Nail bracket 90° adjustable 145	50	800	0,15 kg	7332169017845	7046635497979
549802	Beslag, Nail bracket 90° adjustable 170	50	800	0,18 kg	7332169017876	7046635498020
549803	Beslag, Nail bracket 90° adjustable 195	50	800	0,20 kg	7332169017883	7046635498037
549804	Beslag, Nail bracket 90° adjustable 200	50	800	0,203 kg	7332169017890	7046635498044
549805	Beslag, Nail bracket 90° adjustable 220	50	800	0,22 kg	7332169017906	7046635498051
549806	Beslag, Nail bracket 90° adjustable 250	50	800	0,25 kg	7332169017913	7046635498068

Tykkelse 1,0 mm. Lengde og dimensjon angis i mm.